


FABRIQUER UNE TÊTE DE LIT




PLAN

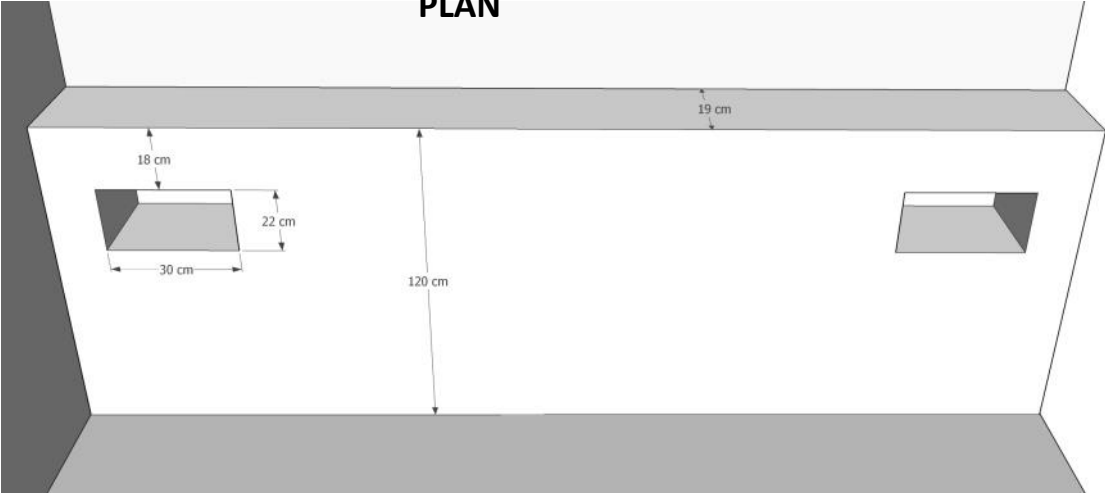


Exemple de dimensions


VUE ÉCLATÉE

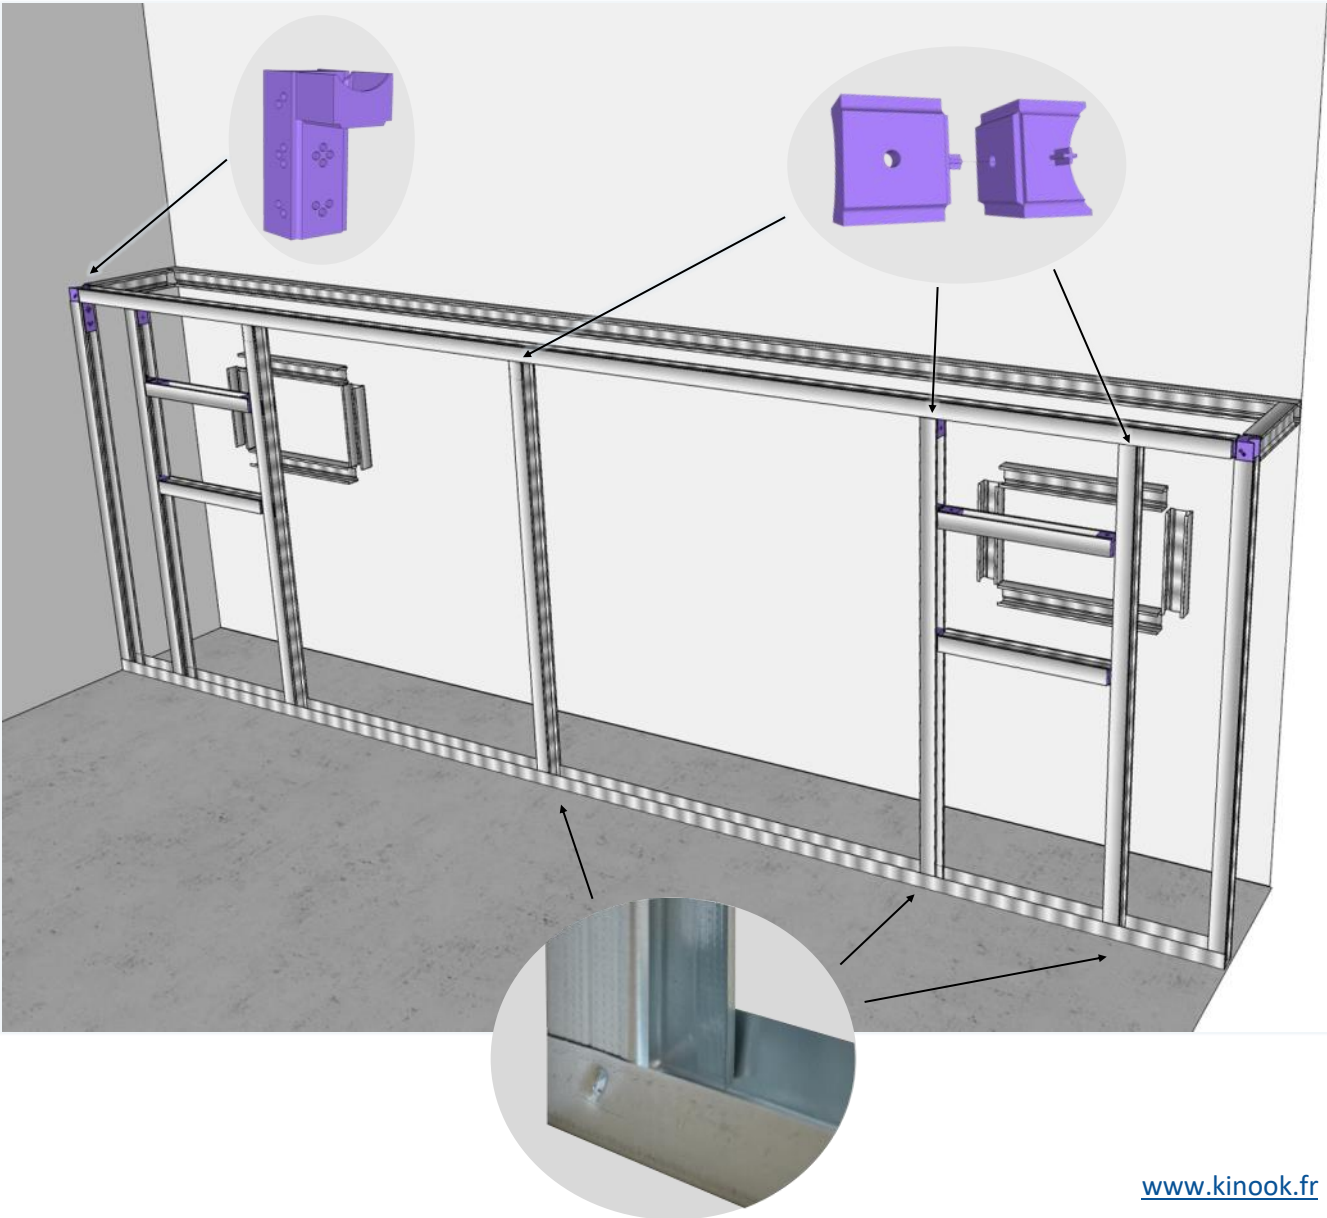


Etapes de la construction

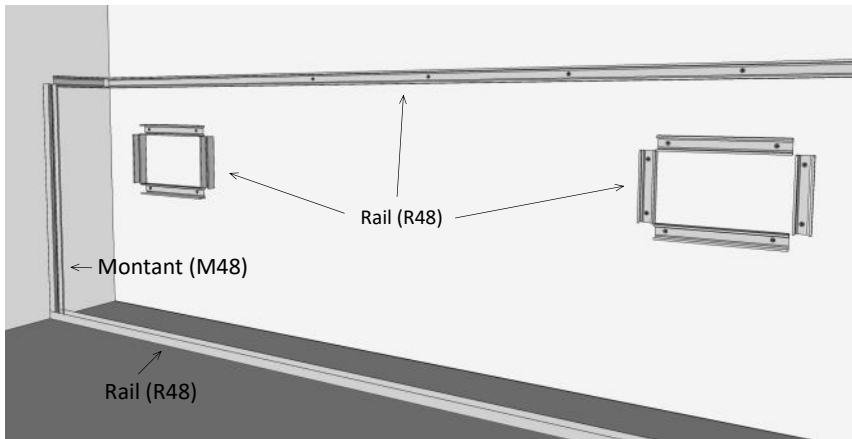

- Fixer [montants](#) (référence M48) et [Rails](#) (référence R48) sur les murs et le sol

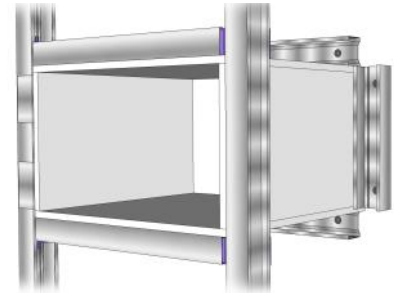

- Assembler la structure métallique avec des montants et des cales Kinook
- Visser une grande plaque de plâtre (BA13) sur la face avant
- Découper l'ouverture des niches avec une [scie à guichet](#).

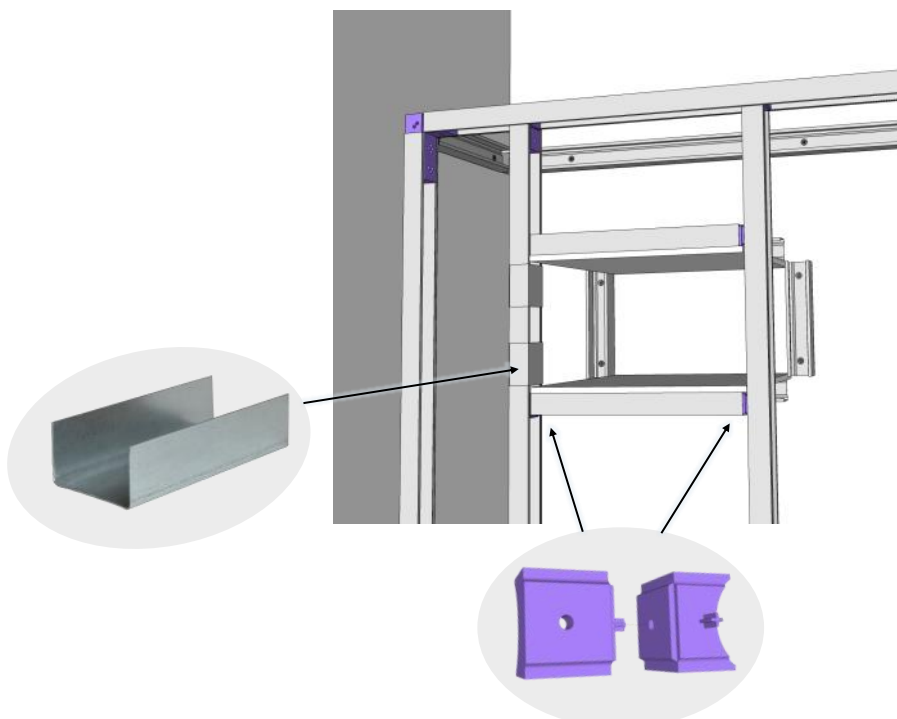


- Sertir des petits morceaux de Rail pour créer une surface d'appui pour les flancs de la niche.
- Visser les plaques de la niche dans l'ossature.

Matériel nécessaire



- Dimensions selon exemple plan en page 1
- Niches en médium de 6mm, placage de la tête de lit en plaque de plâtre (BA13)

Grandes cales



X 2

Ou
1 x [kit niche](#)
+
1 x [kit niche simple](#)

Petites cales



X 28

Rail (R48)



2: largeur pièce
2 : 11 cm (murs latéraux)
4: 32 cm (niche fond)
4 : 21 cm (niche fond)
8: 5 cm

Montant (M48)




1: largeur pièce -8cm
5: 115cm (verticaux face avant)
4: 31 cm (niche face avant)

Médium 6mm



4: 19 x 22 cm (flans niche)
4: 19 x 31,2 cm (haut et bas niche)

BA13



1: 120cm x largeur pièce
1: 17,8cm x largeur pièce